一カ

ウーファ付　2.1chモデル

電源内蔵タイプ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2.1ch□□□

2.1ch□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□]

MS-P03W□□□□

□□		□□	□□□□[□□]	□□		
MS-P03WBK	□□□□		5,670□	□□□□		
MS-P03WWH	□□□□		5,670□	□□□□		

[□□□□□JAN□□□□□]

≫□□□　≫FAQ

特長

サブウーファ付きモデル。迫力サウンドを実現。

2.1ch 12w SUB WOOFER

BEVEL SHAPED SPEAKER
Multimedia Speaker System

MS-P03WBK

● [illegible] 2.1ch [illegible]

[illegible] 2.1ch [illegible]

[illegible] 6W [illegible] 3W [illegible] 3W [illegible] 6W [illegible] 12W [illegible]



[illegible]
MS-P03WBK



[illegible]
MS-P03WWH

● [illegible]

[illegible] AC [illegible]

● [illegible]

[illegible]

● [illegible]

□□

● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□
□□


● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

各部の説明

[サテライトスピーカ部]
① サテライトスピーカ エンクロージャ
② フルレンジメタルコーンスピーカ
③ サテライトスピーカ接続ケーブル
④ サテライトスピーカ接続プラグ
サブウーファのサテライトスピーカへの「OUTPUT」ジャックに接続します。

[サブウーファ部]
⑤ サテライトスピーカへの「OUTPUT」ジャック
サテライトスピーカ接続ケーブルを接続します。
⑥ サブウーファスピーカ エンクロージャ
⑦ サブウーファスピーカ ユニット
⑧ 電源スイッチ
⑨ ボリュームつまみ
右に回すと音量が上がります。
⑩ バスコントロールつまみ
低音を調整します。右に回すと低音が強調されます。
⑪ 高音コントロールつまみ
高音を調整します。右に回すと高音が強調されます。
⑫ 電源ランプ
電源が入っている状態で青色に光ります。
⑬ ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続できます。ヘッドフォンを接続している間はスピーカからは音が出ません。
⑭ バスレフダクト
低音を響かせます。
⑮「INPUT」ジャック
入力ケーブルを接続します。
⑯ 入力ケーブル
⑰ 入力プラグ
⑱ 電源プラグ
家庭用AC100Vコンセントに接続します。

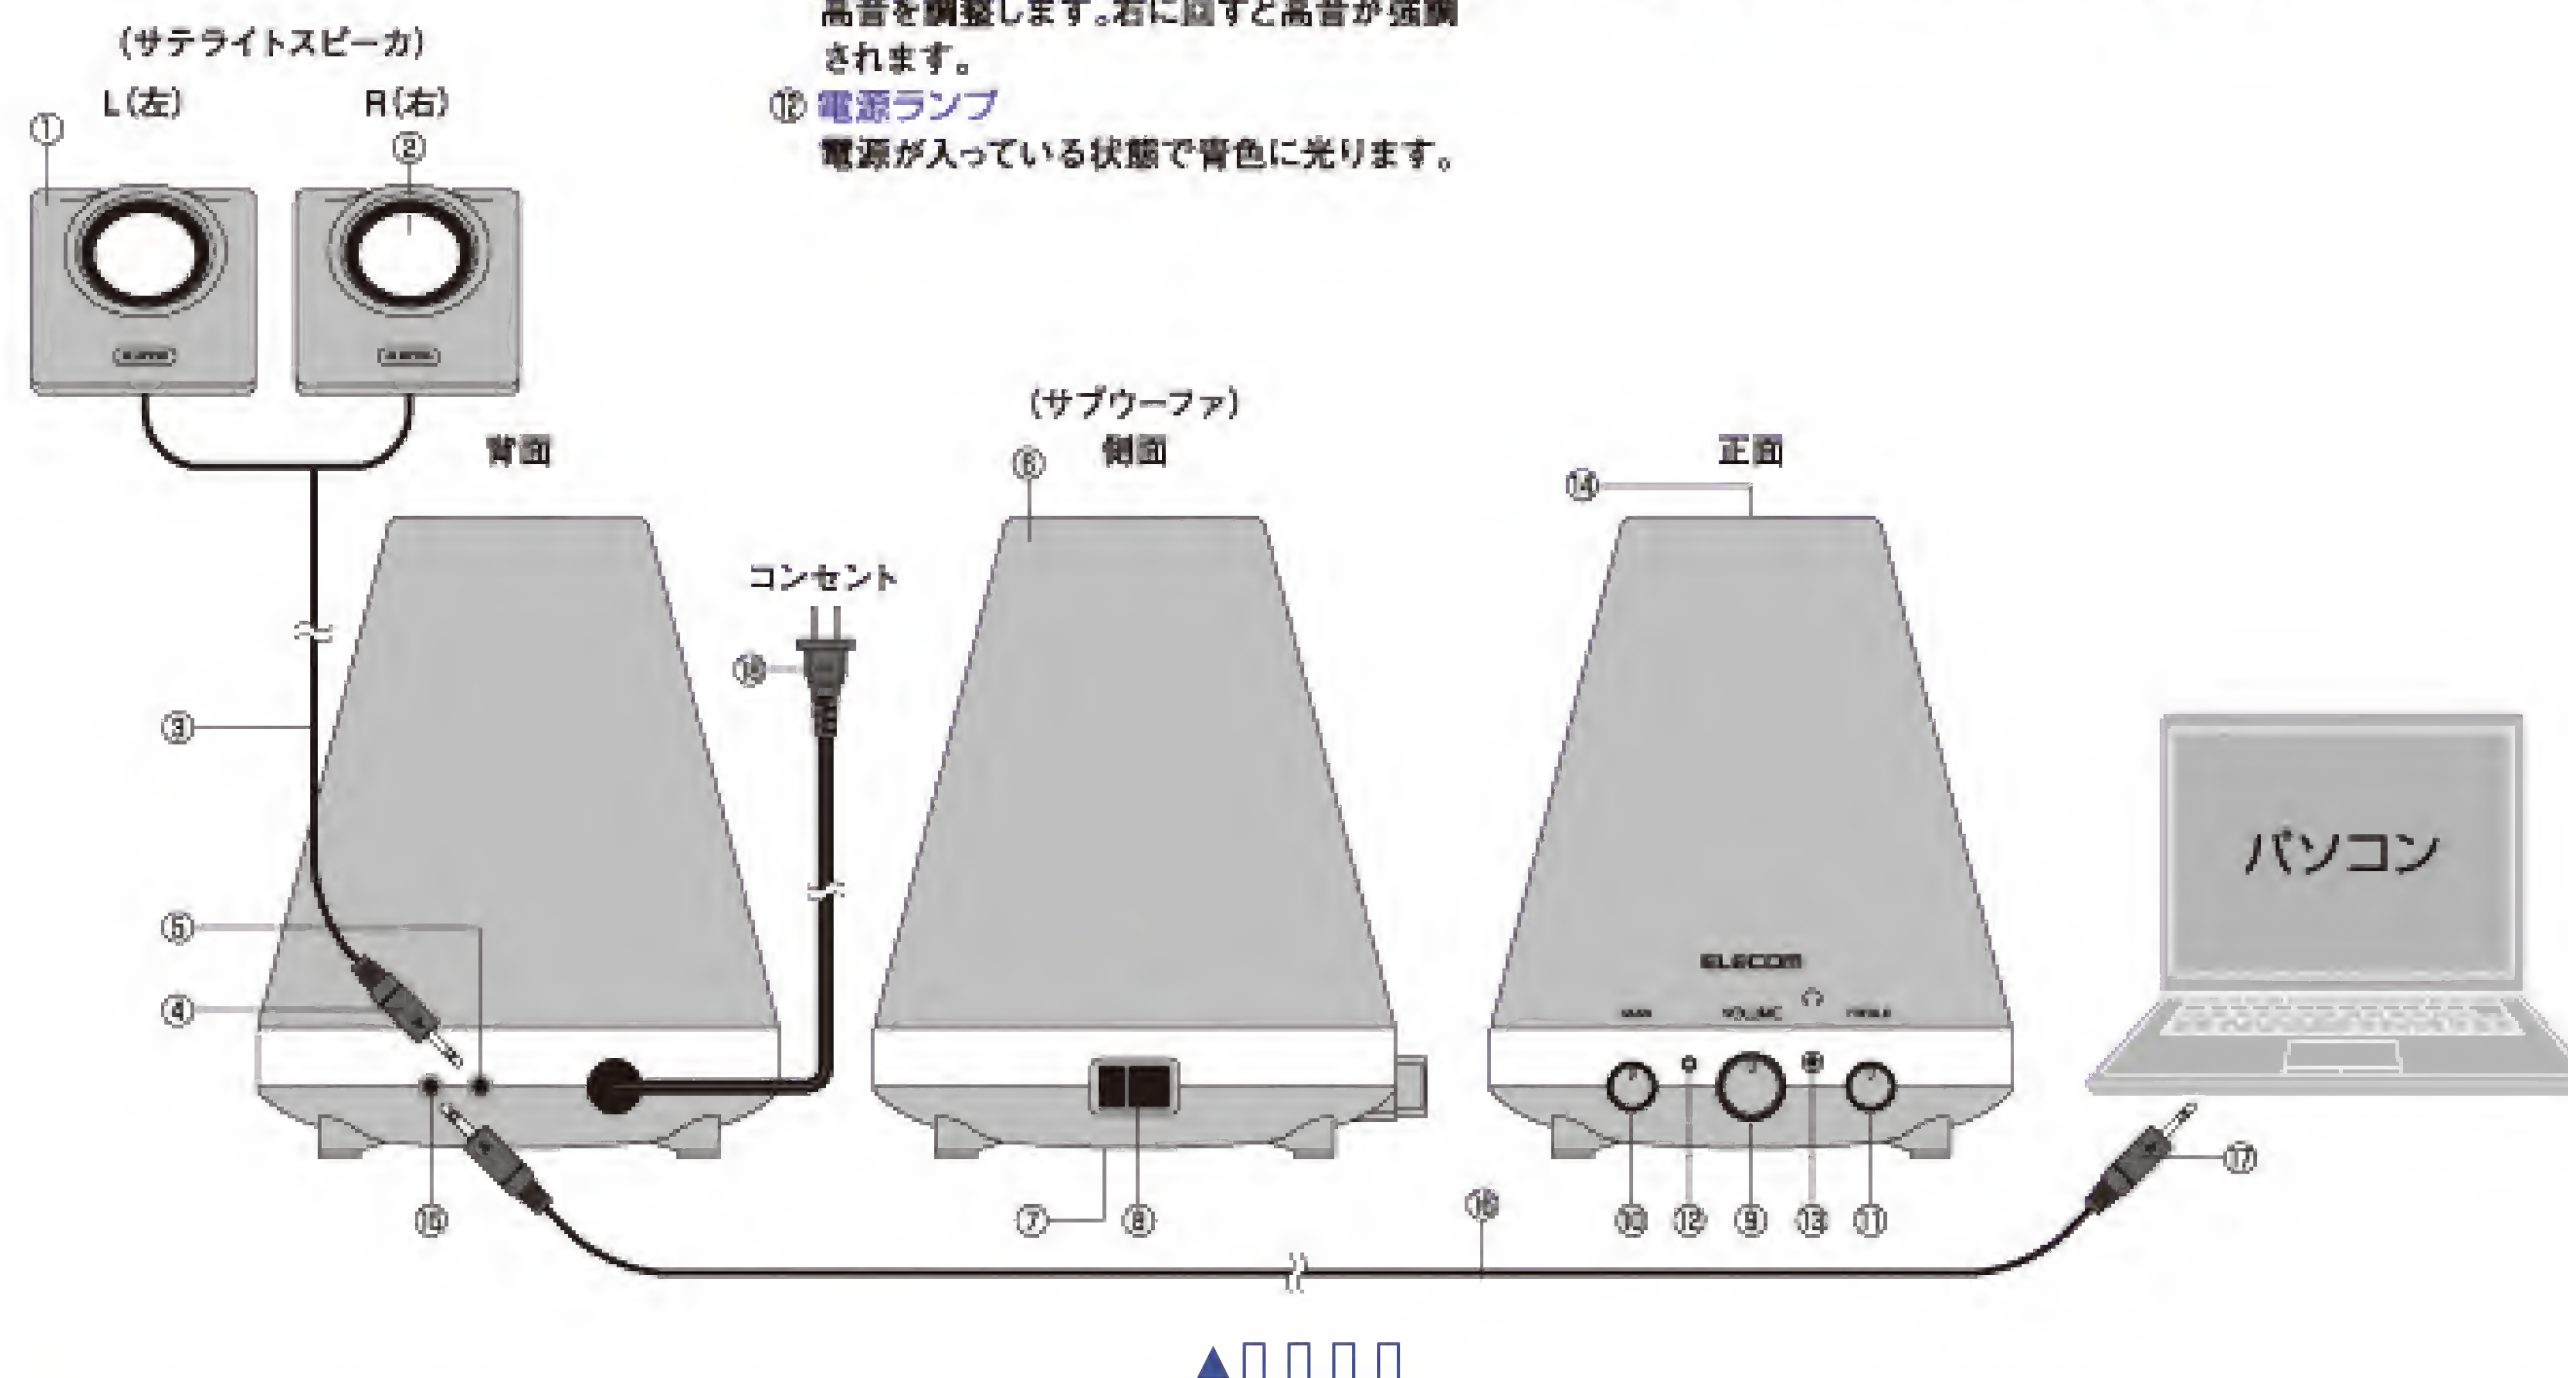

▲□□□□

仕様

[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	4Ω	6Ω	
[illegible]	6W[illegible]3W[illegible]3W[illegible]	6W	
[illegible]	30Hz[illegible]18,000Hz ※[illegible]		
THD	10% ※[illegible]		
[illegible]	46mm	71mm	
[illegible]	[illegible]AUX[illegible]φ 3.5mm[illegible]	[illegible]AUX[illegible]φ 3.5mm[illegible]	
[illegible]	[illegible]80×[illegible]80×[illegible]70mm	[illegible]154×[illegible]163×[illegible]190mm	
[illegible]	300g	1050g	
[illegible]	[illegible]1.3m	[illegible]1.3m	
[illegible]	[illegible]1.4m[illegible]×1		

※[illegible]

[illegible] IR[illegible]